



ФАЛЬШПОЛ КОМПЛЕКТНЫЙ

**ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
ECISO**

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ 03.01.14_09

**Дата продажи
Номер договора**


Подпись продавца _____



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные:

Класс нагрузки и смещения:	3 kN (DIN EN 12825)
Класс огнестойкости:	A1 (DIN 4102)
Электропроводимость:	< 1 MOhm
Вес панели:	8,0 кг
Толщина панели (t):	38 мм
Размер панели:	600x600 мм
Грани:	l = 597 +/- 0,2 мм (EN 12825)
Толщина панели:	t +/- 0,3 мм (EN 12825)
Перфорация:	90 %

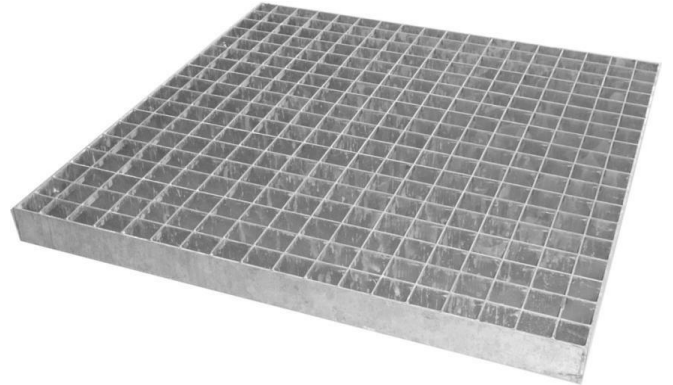

Опционально:

Отсутствуют для данной панели.

Применение:

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные и рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.