





Стальная вентиляционная панель 24% перфорации

EFSU 28/24

Технические данные:

Класс нагрузки и смещения:	3 kN (DIN EN 12825)
Класс огнестойкости:	A1 (DIN 4102)
Электропроводимость:	< 1 MOhm
Вес панели:	12,10 кг
Толщина панели (t):	28,5 мм
Толщина панели с РЕ заглушкой до:	33 мм
Размер панели:	600x600 мм
Грани:	l = 600 +/- 0,2 мм (EN 12825)
Толщина панели:	t +/- 0,3 мм (EN 12825)
Порошковое покрытие:	чёрный (RAL 9005)
Перфорация:	24%
Диаметр отверстий:	10 мм

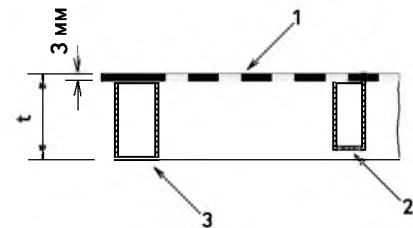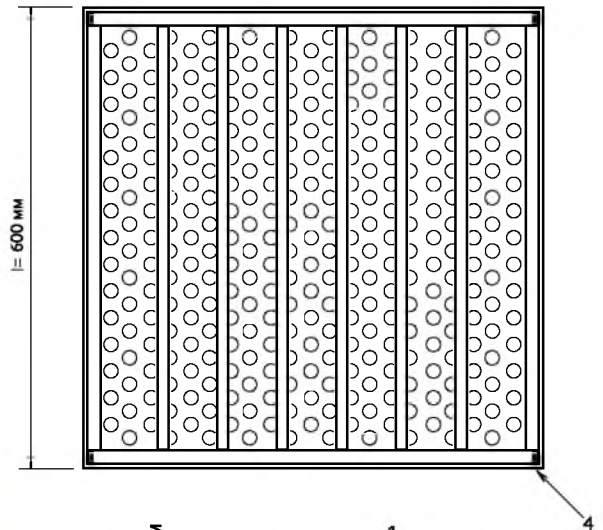

- 1) Стальной перфорированный лист толщиной 3 мм
- 2) Внутренний профиль
- 3) Внешний профиль
- 4) РЕ - заглушка для увеличения высоты

Описание панели:

EFSU - Несущая вентиляционная стальная панель состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

Дополнительное покрытие:

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоуклаывающиеся плитки и др. виды покрытий.

Опционально:

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним панелям. Активная площадь - 0,236 м², пропускная способность заслонки от 380 до 1600 м³/час при скорости 2,5 м/сек.




Применение:


Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные и рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.



Статический перепад давления D_p [Па]

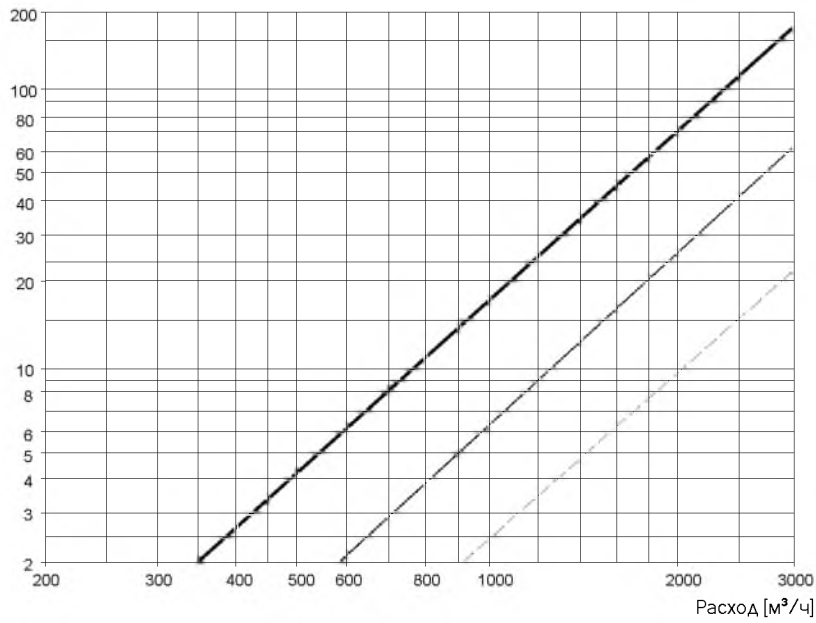

Скорость воздуха C [м/с] 200 мм над панелью

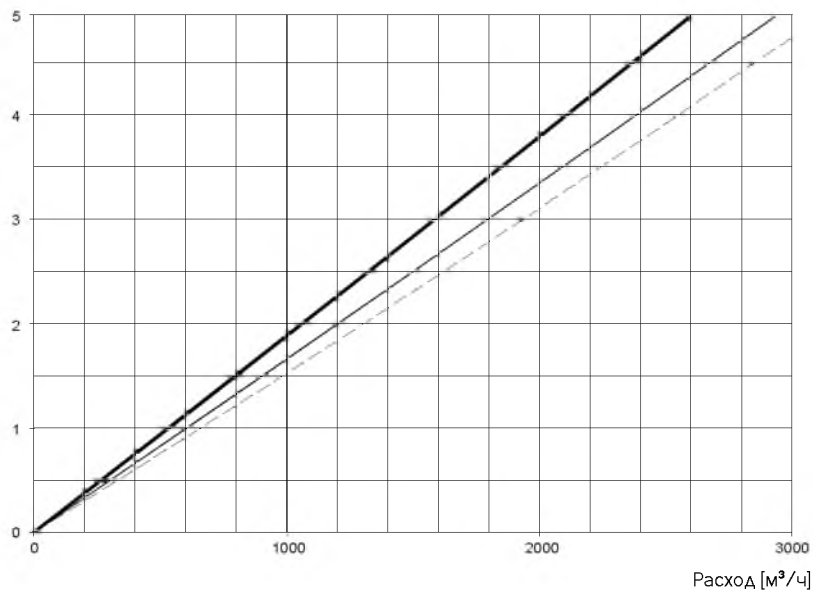

- перфорация 15 %
- перфорация 24 %
- - - перфорация 38 %