




Стальная вентиляционная панель 50% перфорации

EFSU 40/50

Технические данные:

Класс нагрузки и смещения:	8 kN (DIN EN 12825)
Класс огнестойкости:	A1 (DIN 4102)
Электропроводимость:	< 1 MOhm
Вес панели:	19,50 кг
Толщина панели (t):	40,5 мм
Размер панели:	600x600 мм
Грани:	$l = 600 \pm 0,2$ мм (EN 12825)
Толщина панели:	$t \pm 0,3$ мм (EN 12825)
Порошковое покрытие:	чёрный (RAL 9005)
Перфорация:	50%
Диаметр отверстий:	24 мм

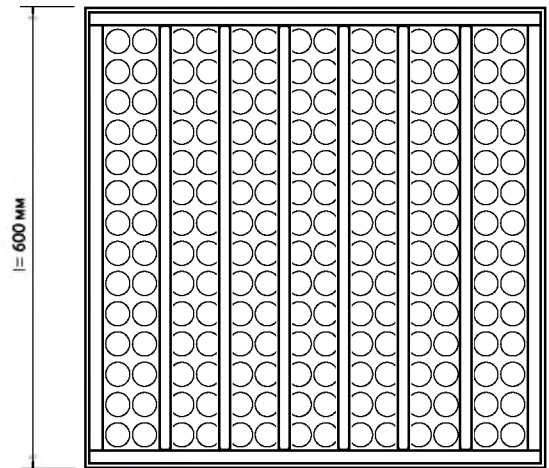

Описание панели:

EFSU - Несущая вентиляционная стальная панель состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

Дополнительное покрытие:


Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоуклаывающиеся плитки и др. виды покрытий.

Опционально:

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним панелям.

Применение:


Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные и рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.

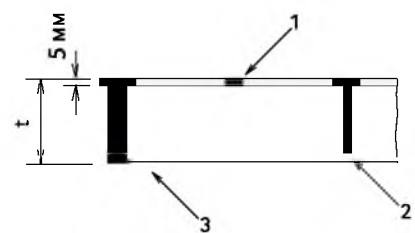


- 1) Стальной перфорированный лист толщиной 5 мм
- 2) Внутреннее ребро толщиной 5 мм
- 3) Внешнее ребро толщиной 8 мм



График сопротивления
Стальная вентиляционная плита 600x600, перфорация 50 %

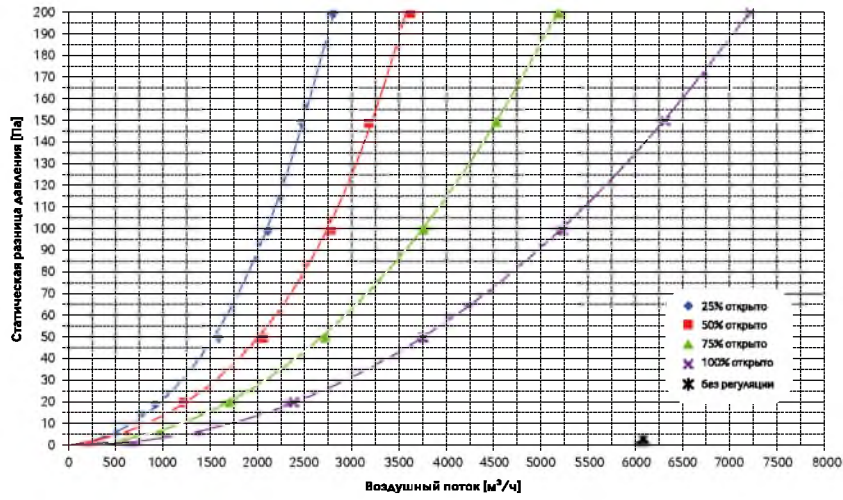

Скорость воздуха относительно объёма воздушного потока
0,2 метра над плитой, центр

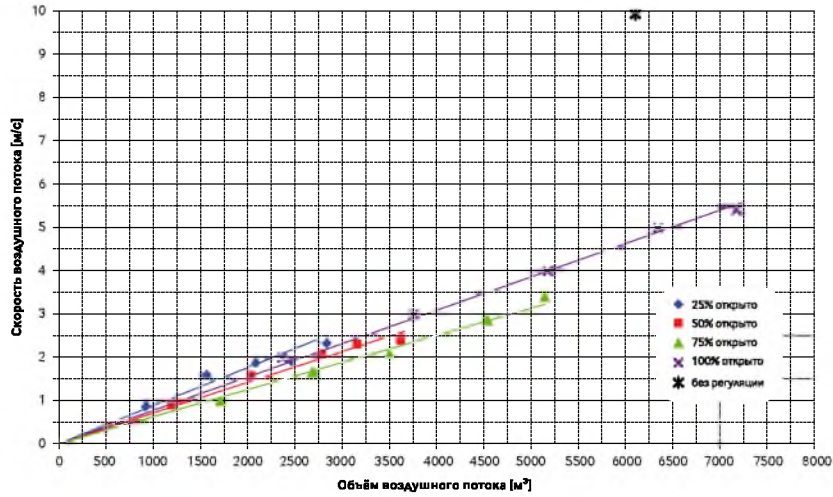

Скорость воздуха относительно объёма воздушного потока
0,2 метра над плитой, край плиты

